

E-mail: info@dansand.dk  
Tel: +45 8682 5811  
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Verantwortlich:  
Warennummer: 400050  
Produktbezeichnung: Gewaschener und gesiebter Quarzsand

## Dansand® Airaid

# Extra Stabilität und erhöhte Dränagefähigkeit

## Beschreibung

DANSAND® Airaid wurde für das Auffüllen der Löcher bei der Tiefenbelüftung und für das Topdressing im Zusammenhang mit der Nachsaat oder der Winterhärtung entwickelt.

DANSAND® Airaid ist auch für sehr tonige Erde geeignet. Das Produkt, das aus rundkantigem, gewaschenem Quarzsand besteht, hat ein Übergewicht an groben Körnern und liegt damit im oberen Teil der Kurve der

USGA. Verglichen mit DANSAND Superdres®, der eine feinere Kornverteilung aufweist, sorgt der grobe Quarzsand für extra Stabilität im Erdprofil und ergibt eine höhere Durchlässigkeit. Die zwei Topdressingvarianten sind genau abgestimmt, um die optimale Spielfläche zu schaffen. Mit

einer Kombination aus DANSAND Superdres® für das laufende Topdressing und DANSAND® Airaid für die Tiefenbelüftung oder das Pfropfen erreichen Sie die absolut richtigen Wachstumsbedingungen für das Gras.

DANSAND® Airaid hat eine maximale Körnung von 1 mm. Das macht das Topdressing schonend für Mähgeräte und sorgt für ein minimales Ansammeln in den Auffangbehältern – und zugleich erhalten Sie die Vorteile durch die erhöhte Dränagefähigkeit.

### VORTEILE VON DANSAND® AIRAID

- Sorgt für extra Stabilität und erhöhte Dränagefähigkeit
- Gut geeignet für sehr tonige Erde
- Ton und organisches Material ist herausgewaschen
- Kann Teil eines kombinierten Topdressingprogramms mit DANSAND Superdres®

## Produktspezifikation

### DEKLARATION

Produktbeschreibung: gewaschener und gesiebter Quarzsand

Bestellnummer: 400050

### LAGERUNG



Abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

## LIEFERUNG

Das Produkt wird unverpackt als Bulkware geliefert.

Maschenweite (mm)	Siebdurchgang (Gewichtsprozent)
3,4	100
2	100
1	99,0
0,5	43,6
0,25	0,2
0,15	0
0,063	0

Kategorie	Körnung - mm	Siebrückstand (Gewichtsprozent)
Grobkies	> 3,4	0
Feinkies	2,0 - 3,4	0
Sehr grober Sand	1,0 - 2,0	1,0
Grober Sand	0,5 - 1,0	55,4
Mittelsand	0,25 - 0,5	43,4
Feinsand	0,15 - 0,25	0,2
Sehr feiner Sand	0,05 - 0,15	0
Schluff/Lehm	< 0,05	0

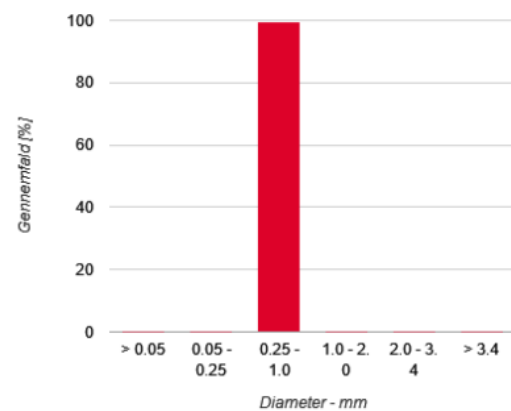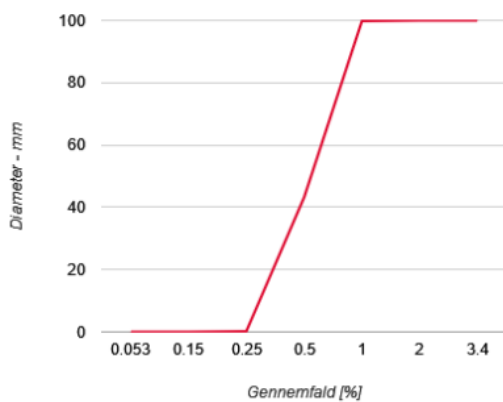

Die Analyseergebnisse sind unverbindlich. Das Rohmaterial ist ein Naturprodukt, dessen Zusammensetzung variieren kann.

Humus (Gewichtsprozent)	0,00
-------------------------	------

## Gebrauchsanweisung

### VERWENDUNG

Für das Auffüllen der Löcher nach der Tiefenbelüftung und für das Topdressing im Zusammenhang mit der Nachsaat

oder der Winterhärtung.



Dansand® Airaid

Varianten: 400050