

E-mail: info@dansand.dk  
Tlf.: +45 8682 5811  
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Linette Helbo Jensen  
Varenummer: 400050  
Produktbetegnelse: Vasket og sigtet kvartssand

## Dansand® Airaid

# Ekstra stabilitet og øget dræningsevne

## Beskrivelse

DANSAND® Airaid er udviklet til at efterfylde huller ved dybdeluftning og til topdressing i forbindelse med eftersåning eller vinterhærdning. DANSAND® Airaid er også velegnet til meget leret jord. Produktet, der består af rundkantet, vasket kvartssand, har en overvægt af grove korn og ligger dermed i den øvre del af USGA's kurve.

Sammenlignet med DANSAND Superdres®, der har en finere kornfordeling, skaber det grove kvartssand ekstra stabilitet i jordprofilen og giver højere permeabilitet. De to topdressvarianter er nøje afstemt med henblik på at skabe den optimale spilleflade. Med en kombination af DANSAND Superdres® til den løbende topdressing og DANSAND® Airaid til dybdeluftning eller propning opnår du de helt rigtige vækstbetingelser for græsset. DANSAND® Airaid har en maksimal kornstørrelse på 1 mm. Det gør topdressingens skånsom over for klippeudstyr og giver en minimal opsamling i klippekasserne - samtidig med at du opnår fordelene ved den øgede dræningsevne.

## FORDELE VED DANSAND® AIRAID

- Skaber ekstra stabilitet og øget dræningsevne
- Velegnet til meget leret jord
- Vasket rent for ler og organisk materiale
- Kan indgå i kombineret topdressingprogram med DANSAND Superdres®

## Produktspecifikation

### DEKLARATION

Produktbeskrivelse: Vasket og sigtet kvartssand  
Varenummer: 400050

### OPBEVARING

Tildækket og uden risiko for forurening.

### LEVERING

Produktet leveres løst som bulkvare.

Maskevidde - mm

Gennemfald - vægt %



Kategori

Kornstr. - mm

Sigterest - vægt %

3,4	100
2	100
1	99,0
0,5	43,6
0,25	0,2
0,15	0
0,063	0

Groft grus	> 3,4	0
Fint grus	2,0 - 3,4	0
Meget groft sand	1,0 - 2,0	1,0
Groft sand	0,5 - 1,0	55,4
Medium sand	0,25 - 0,5	43,4
Fint sand	0,15 - 0,25	0,2
Meget fint sand	0,05 - 0,15	0
Silt / ler	< 0,05	0

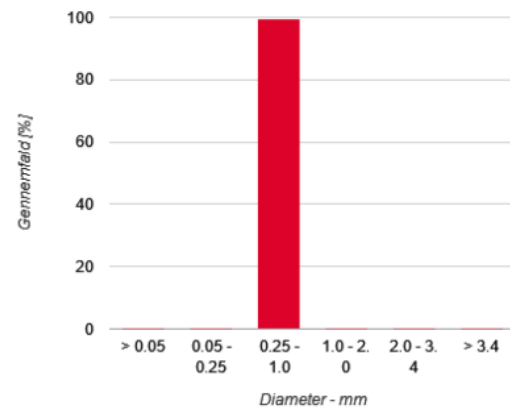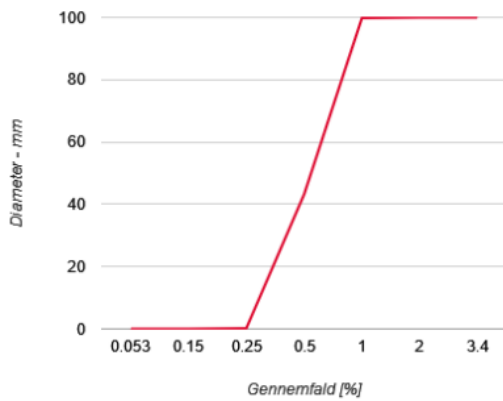

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

Humus - vægt %	0,00
----------------	------

## Dokumentation & Anvendelse

### ANVENDELSE

Til efterfyldning af huller efter dybdeeftning og til topdressing i forbindelse med eftersåning eller vinterhærdning. EPD kan hentes [her](#).



Dansand® Airaid

Varianter: 400050