

E-mail: info@dansand.dk  
Tel: +45 8682 5811  
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Verantwortlich: Abteilungsleiter – HSEQ, Morten Grundvad  
Warennummer: 850202  
Produktbezeichnung: Gewaschener Sand mit hohem Quarzinhalt

# Dansand®0-2 mm Doppelt Gewaschen Kl. E

## Wirtschaftlich attraktive Topdressinglösung

### Beschreibung

DANSAND® 0-2 mm Doppelt Gewaschen Kl.E eignet ist besonders für das Topdressing von Fairways geeignet. Das Produkt basiert auf gewaschenem Sand mit hohem Quarzgehalt und ist frei von Ton, Feinstoffen und organischem Material. Die Zugabe von DANSAND® 0-2 mm Doppelt Gewaschen Kl.E wird im Laufe der Zeit die Struktur im Bodenprofil verbessern, für eine höhere Durchlässigkeit sorgen und die Wachstumsbedingungen für die Pflanzen verbessern. Das Produkt wirkt feuchten Bereichen auf Fairways entgegen und verlängert somit die Saison für das Golfen. Und darüber hinaus ist es eine wirtschaftlich attraktive Lösung.

### VORTEILE VON DANSAND® 0-2 MM KL. E

- Gewaschener Sand mit hohem Quarzgehalt
- Gute Sieblinie
- Wirtschaftlich attraktives Topdressingprodukt
- Wirkt feuchten Bereichen auf Fairways entgegen und verlängert die Saison

### Produktspezifikation

#### DEKLARATION

Produktbeschreibung: gewaschener Sand mit hohem Quarzgehalt  
Bestellnummer: 850202

#### LAGERUNG

Abgedeckt und ohne Kontaminationsgefahr.

#### LIEFERUNG

Wird lose als Schüttgut geliefert.

Maschenweite (mm)	Siebdurchgang (Gewichtsprozent)
3,4	100
2	98,0
1	88,0
0,5	60,0



Kategorie	Körnung - mm	Siebrückstand (Gewichtsprozent)
Grobkies	> 3,4	0
Feinkies	2,0 - 3,4	2,0
Sehr grober Sand	1,0 - 2,0	10,0

0,25	18,0
0,15	5,0
0,053	0

Grober Sand	0,5 - 1,0	28,0
Mittelsand	0,25 - 0,5	42,0
Feinsand	13,0	20,6
Sehr feiner Sand	0,05 - 0,15	5,0
Schluff/Lehm	< 0,05	0

Humus (Gewichtsprozent)

0

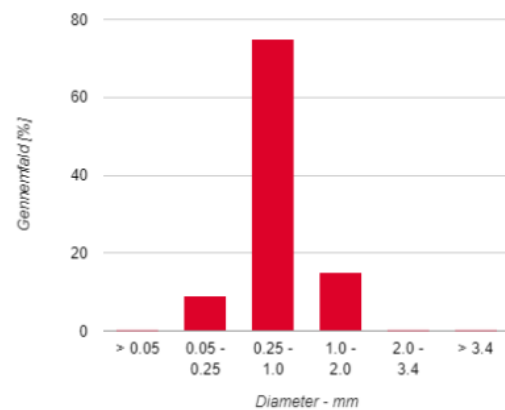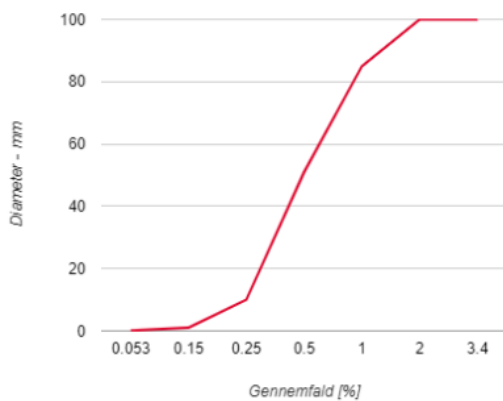

Die Analyseergebnisse sind unverbindlich. Das Rohmaterial ist ein Naturprodukt, dessen Zusammensetzung variieren kann.

## Gebrauchsanweisung

### VERWENDUNG

Für das Topdressing von Fairways. Wird mit dem Fairway Topdresser in einer gleichmäßigen Schicht verteilt.



## Dansand®0-2 mm Doppelt Gewaschen Kl. E

Varianten: 850202