


Eigenschaften	Probedurchgang	Typischer Wert	Abweichungen
Schütt dichte. Kg/m³	EN 12902	1582	1530-1630
Korn Unglerichkeitskoeffizient - D60/D10	EN 12902	1,4	<1,5
Organischen Stoffen	DIN EN 1744-1, 15.1	Heller	Heller
Säurebeständigkeit - %	DIN EN 12902	1,24	-
Abschlämbbaren Bestandteilen	DIN EN 933-1	0,3	-

Sieb Größe - mm	7,1	6,3	5,6	5	4,5	4	3,55	3,15	2,8	2,5	2,24	2
Siebdurchgang - Gewicht -%	100	100	100	100	100	99	92	72	47	26	15	9

Durchschnittswerte der laufenden produktionskontrolle

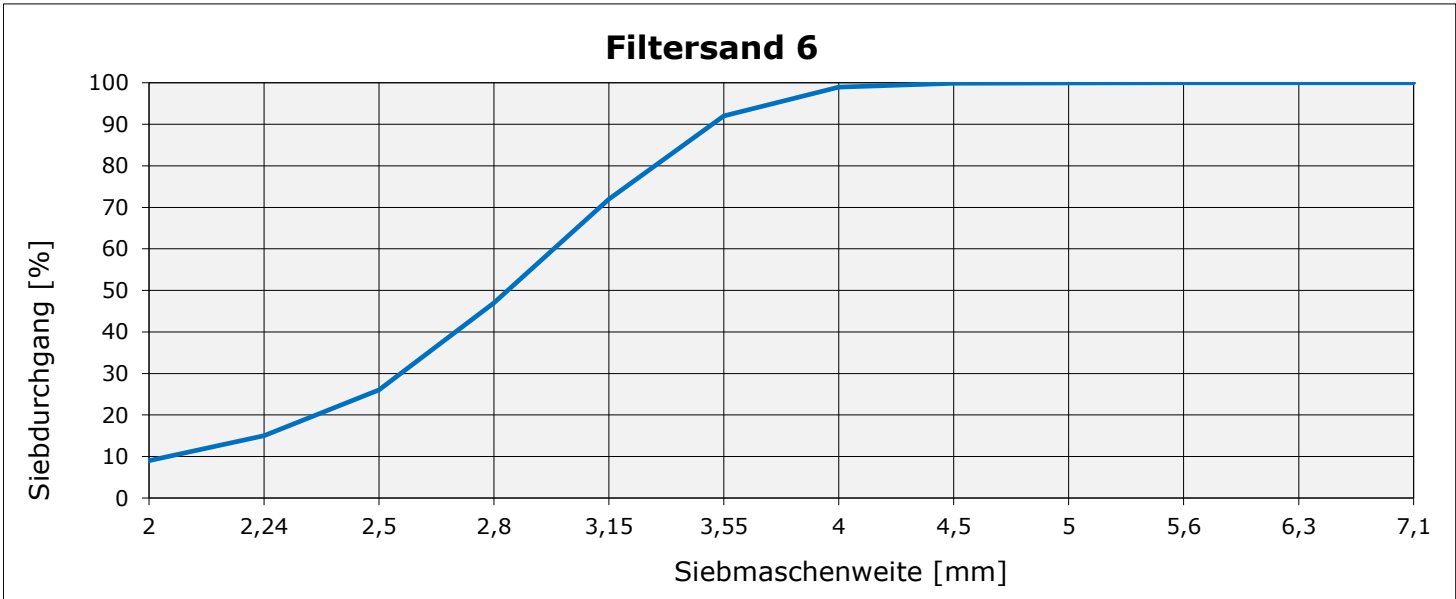

Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 12902						
Type	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	Na ₂ O	SiO ₂
Gewicht -%	1,0341	2,8842	0,8417	0,9263	0,6961	92,106

Liefererklärung

DANSAND A/S erklärt hiermit, das dass den Anforderungen von DIN EN 12904:2005 und DIN 4924:2014-07 erfüllt*

Verantwortlicher: QHSE Manager, Morten Grundvad