

Dansand A/S

Lervejdal 8b – 8740 Brædstrup


Tlf. +45 8682 5811

E-mail: info@dansand.dk**Filtersand 7 3,15 – 5,60 mm**

Produktbeschreibung: Filtersand Type II

Eigenschaften	Probedurchgang	Typischer Wert	Abweichungen
Schütt dichte. Kg/m ³	EN 12902	1579	1530-1630
Korn Ungleichheitskoeffizient- D60/D10	EN 12902	1,2	<1,5
Organischen Stoffen	DIN EN 1744-1, 15.1	Heller	Heller
Säurebeständigkeit - %	DIN EN 12902	2,42	-
Abschlämbaren Bestandteilen	DIN EN 933-1	0	-

Sieb Größe - mm	7,1	6,3	5,6	5	4,5	4	3,55	3,15	2,8	2,5	2,24	2
Siebdurchgang - Gewicht-%	100	100	97	87	69	36	10	3	1	1	1	1

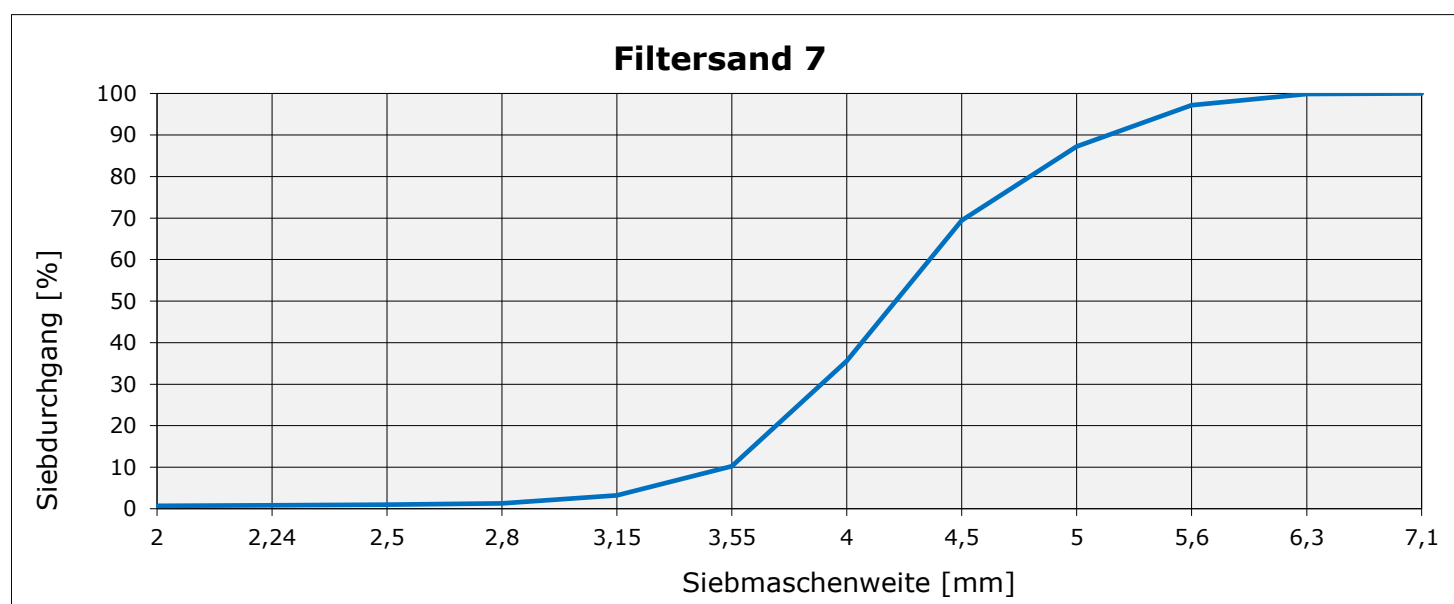

Chemische Analyse						
Type	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	Na ₂ O	SiO ₂
Gewicht -%	1,663	5,531	1,596	1,136	1,457	86,49

Liefererklärung

DANSAND A/S erklärt hiermit, dass das Material die Anforderungen von EN 12904:2005 erfüllt

Verantwortlicher: QHSE Manager, Morten Grundvad

Gültig vom: 2/11 2015