Dansand A/S
Lervejdal 8b – 8740 Brædstrup
Tlf. +45 8682 5811
E-mail: info@dansand.dk

Filtersand 8 4,00 – 9,00 mm

Produktbeskrivelse: Filtersand Type II

Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulk densitet . Kg/m³	EN 12902	1520	1470-1570
Kornulighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,3	<1,5
Chloridindhold - vægt %	DS/EN 1744-1	0,012	-
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s)	DS 415	$2,64 \times 10^{-1}$	-

Sigestørrelse - mm	9	8	7,1	6,3	5,6	5	4,5	4	3,55	3,15	2,8	2,5
Gennemfald - vægt-%	99	93	77	48	18	8	5	4	3	3	2	2

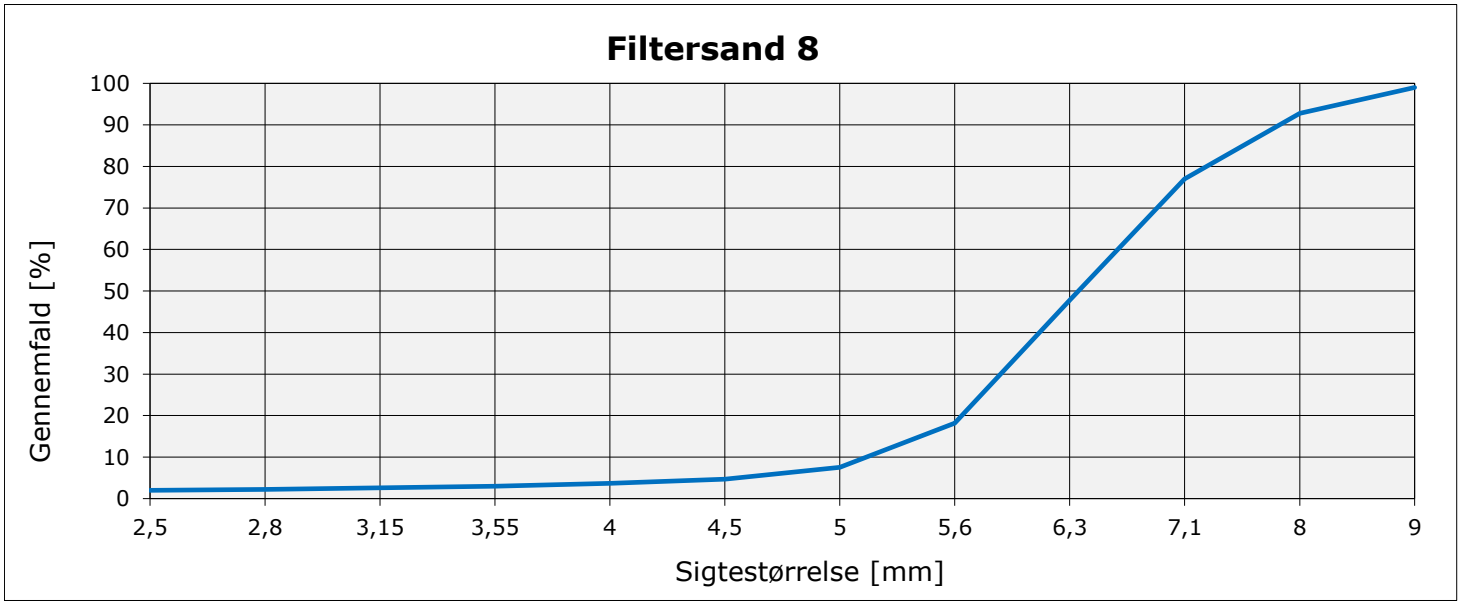

Kemisk analyse						
Type	Fe_2O_3	Al_2O_3	K_2O	CaO	Na_2O	SiO_2
vægt-%	1,732	5,152	1,525	1,307	1,331	86,85

Chloridindhold - %	Iht. DS/EN 1744-1	≤ 0,001

Leverandørerklæring:

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig: Morten Grundvad - Afdelingschef QHSE

Version: 25/9 2024