


**Varedeklaration**

Produktbeskrivelse: Filtersand Type I

Filtersand 3      0,90 – 1,60 mm

Varedeklarationsnummer: 1073

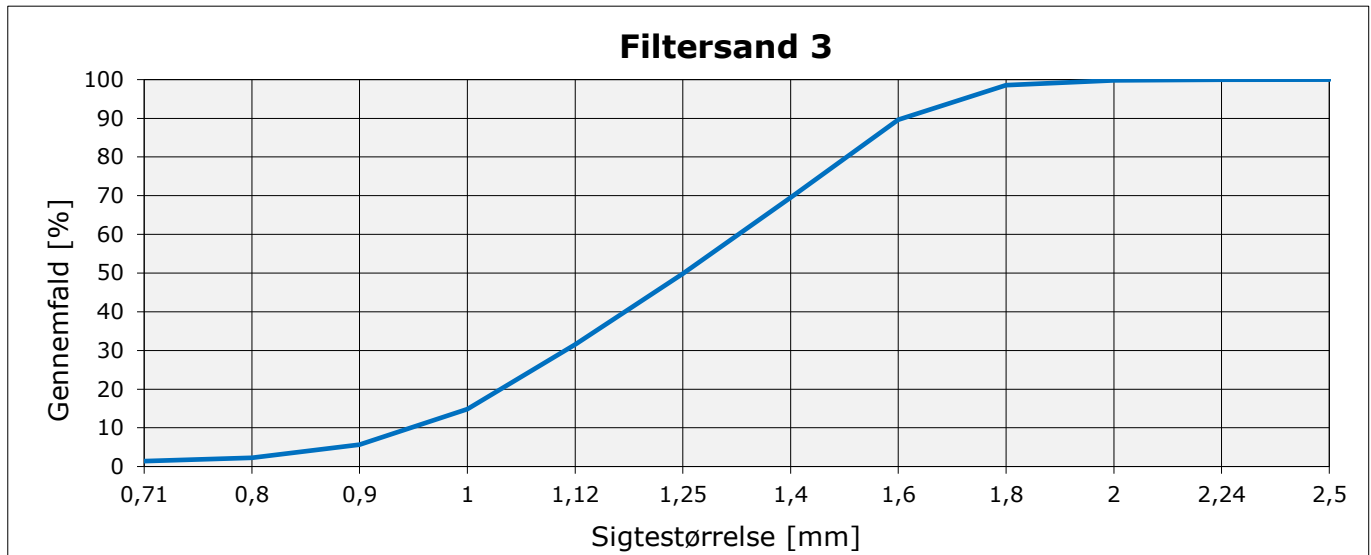

Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulkdensitet - Kg/m <sup>3</sup>	EN 12902	1630	1580-1650
Kornlighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,4	< 1,5
Chloridindhold - %	DS/EN 1744-1	0,002	-
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s)	DS 415	8,3 X 10 <sup>-3</sup>	

Sigtstørrelse - mm	2,5	2,24	2	1,8	1,6	1,4	1,25	1,12	1	0,9	0,8	0,71
Gennemfald - vægt-%	100	100	100	99	90	70	50	32	15	6	2	1

Kemisk analyse						
Type	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	CaO	Na <sub>2</sub> O	SiO <sub>2</sub>
Vægt - %	0,072	0,385	0,187	0,048	0,059	98,92

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder kravene i overensstemmelse med EN 12904:2005.

**Ansvarlig** Linette Helbo Jensen,  
 QHSE Manager

**Version** 06/03/2026