


Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulk densitet . Kg/m ³	EN 12902	1605	1550-1650
Kornulighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,3	<1,5
Chloridindhold - vægt %	DS/EN 1744-1	0,012	-
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s)	DS 415	2,7 X 10 ⁻³	-

Sigestørrelse - mm	1	0,9	0,8	0,71	0,63	0,5	0,4	0,355	0,315	0,25	0,125	0,063
Gennemfald - vægt-%	100	98	90	70	37	5	1	0,5	0	0	0	0

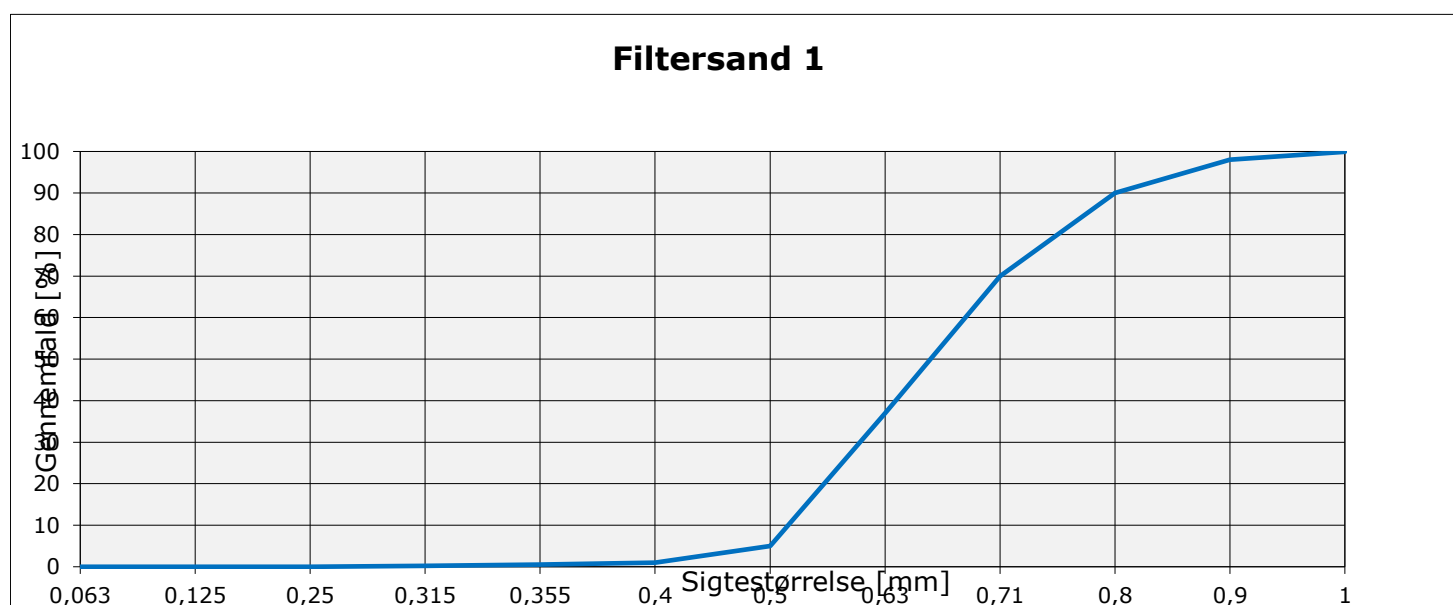

Kemisk analyse						
Type	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	Na ₂ O	SiO ₂
vægt-%	0,117	0,66	0,322	0,056	0,102	98,59

Leverandørerklæring:

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig: Morten Grundvad - Afdelingschef QHSE